

DESCRIÇÃO

As válvulas de teste e dreno em uma rede de sprinklers automáticos tem duas funções principais: testar o sistema e drenar a tubulação. Ela é um componente importante para manutenção e verificação do funcionamento hidráulico do sistema de proteção contra incêndio.

A válvula possui um orifício calibrado, que simula a abertura de um sprinkler (normalmente equivalente ao menor fator K do sistema).




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Corpo em bronze, com extremidades roscadas Ø 1" NPT-F
- Visor de fluxo em policarbonato
- Alavanca em aço carbono
- Possui orifício para o bloqueio de posição, através de cadeado.
- Orifício de testes para sprinklers com fator k 5.6 e 8.0, conforme instruções do projetista.

APLICAÇÕES

- Sistemas de proteção contra incêndio por sprinklers.

DIMENSIONAL

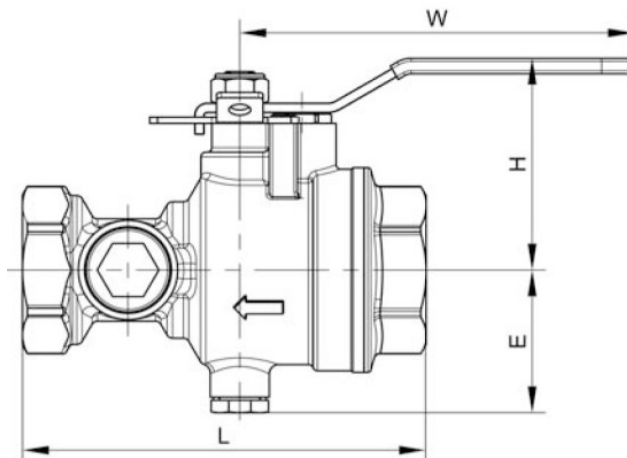

Referência Avanti	Diâmetro		L	H	E	W	Peso
	[pol]	[mm]					
AVVTD1	1	25	130	68	46	126	1,3
AVVTD1.1/4	1.1/4	32	130	68	46	126	1,4
AVVTD1.1/2	1.1/2	40	173	84	58	156	3,0
AVVTD2	2	50	173	84	58	156	3,2